

56 スポーツ施設・学校・運動場・街路・公園（樹脂系他）

じゃりみち

NETIS 登録番号 :KT-060001


一般名称 玉砂利自然石舗装

脱色アスファルトと天然砂利等の有色骨材を組み合わせることにより、「景観との調和」、「足裏への砂利の感触」、「歩行時の音の演出」を感じられる自然石舗装です。



概要

- 天然砂利と透水性アスファルト混合物を組み合わせた玉砂利自然石舗装です。
- 脱色バインダと単サイズ骨材を用いた特殊透水性アスコン(20mm)を敷均した舗装面に、加熱された玉砂利を散布(10kg/m²を目安)し、同時に転圧する工法です。
- 母体となる透水性アスファルト混合物が、5号砕石を使用しているために舗装表面はかなり粗くなり、その表面空隙に加熱された玉砂利が入り込み、同時に転圧されることにより、適度な砂利の感触やザクザクという音など、一般の舗装では味わうことのできない感触をもった舗装です。

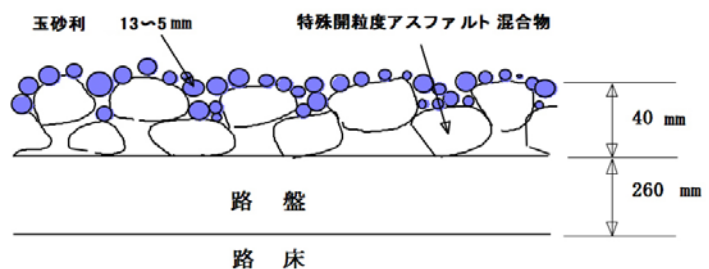

特長

- 表面の自然石を樹脂で固めずに、母体透水性アスファルト混合物の表面に散布・圧入するため、表面は自然な凹凸が形成され、自然で快適な歩行感があります。
- 母体透水性アスファルト混合物の舗設作業と同時に自然石の散布作業を行うことにより、大幅な工程の短縮が期待できます。
- 透水性が高いことから、水たまりができません。
- 使用する自然石により、バラエティに富んだ景観舗装ができます。

用途

- 公園遊歩道 ●歩道 ●広場 ●神社の参道 ●建築外構