

SKミックス



「SKミックス」は、袋から取り出してそのまま使用できる常温型アスファルト混合物の補修材です。既設アスファルト舗装との接着も非常に良好です。誰でも簡易に使える、復旧用舗装材です。

【SK ミックスの特長】



施工がカンタン！

補修箇所のゴミなどを取り除いてから材料を敷きならし、転圧するだけ。多少の雨や水分などは、拭き取って乾燥させればすぐに施工できます。どなたでも簡単に取扱えます。



長期保存が可能・経済的！

未開封状態で長期保存が可能です。
使い残しも袋に戻し封をすれば、保存できます。



用 途

- アスファルト舗装の局所的な破損箇所の補修
- ポットホール、コア採取箇所などの穴埋め
- ガス、水道、電気などの工事の仮復旧
- 離島など、合材工場のない地域での舗装補修 etc.



30kg / 25kg 入り


【施 工 手 順】

① 施工前



乾燥した路面でお使い下さい。

② 清掃

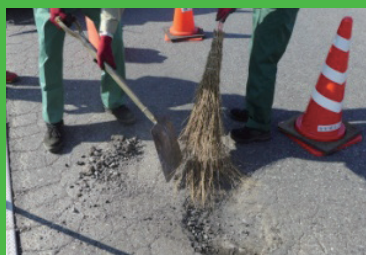

③ 材料の充填



④ 敷きならし



⑤ 転 圧



スコップや足踏みでも OK !

⑥ 完 成



すぐに交通開放できます。

【使用量の目安計算式】

$$\text{使用量 (kg)} = \text{面積 (cm}^2\text{)} \times \text{深さ・厚さ (cm)} \times \text{密度 2.0 (g/cm}^3\text{)} \div 1000$$

SKミックスの使用事例

● 農道から国道まで幅広い分野での使用が可能！



● ポットホールの穴埋め

● アスファルト舗装の補修



● ガス、水道、電気工事の仮復旧

安定度の経時変化



図のように、常温マーシャル安定度試験(20℃)を行うと
7日養生で、SKミックスは3 kN程度の安定度が得られます。



世紀東急工業株式会社

<http://www.seikitokyu.co.jp/>

本 社 〒105-8509 東京都港区芝公園 2-9-3

▼ 施工動画・SDSはこちら

