



SEIKITOKYU  
KOGYO

●薄層吹き付けカラー舗装

# アーバンSCカラー

URBAN SC COLOR



アーバンSCカラーは、主骨材にカラーサンドやカラーセラミックスサンドを用いた特殊樹脂混合物として、常温施工で薄層吹き付けするカラー舗装です。

従来の薄層吹き付けカラー舗装では、クラックや剥離が発生しやすいため、車道舗装には不向きでしたが、この問題点を改良し、軽交通路での使用を可能にしました。

豊富なカラーバリエーションを展開していますので、状況に応じてさまざまな景観や周囲の色調に調和させることができます。

## 特長

### ●優れた耐久性

強度、耐候性、耐油性、耐酸性、耐摩耗性に優れ、屋外での供用でも変色、退色、変質がほとんどありません。

### ●迅速な施工が可能、補修も容易

常温施工であり、比較的短い養生期間で施工を完了できます。また、補修も再度吹き付けるだけなので容易にできます。

### ●軽交通路にも適応

薄層吹き付けカラー舗装特有のクラックや剥離の発生を抑え、軽交通路や駐車場での使用が可能です。


### ●歩行安全性を確保

十分な滑り抵抗(BPN値60以上)が得られるため、舗装面が濡れていても安全性が確保できます。

### ●景観性に優れた豊富なカラーバリエーション

カラーサンドの大きな特長は、豊富なカラーバリエーションを取り揃えている点。周囲の景観に調和する色彩をお選びいただけます。

## 施工断面例

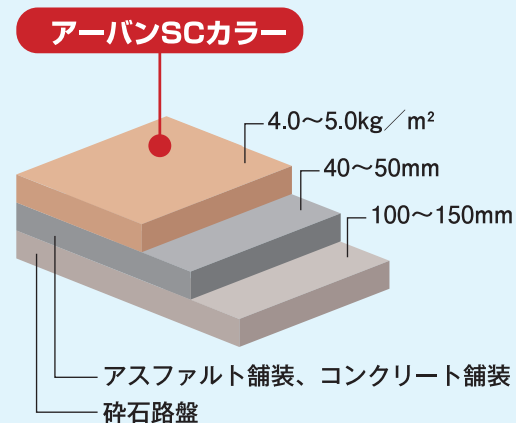

※基盤アスファルト舗装は、透水性舗装(開粒度アスコン)、非透水性舗装(密粒度アスコン)のいずれにも使用可能です。

## 用途

- 歩道、散策路、駅のプラットフォーム ●サイクリングロード、駐車場、軽交通の車道
- 商店街のモール、遊園地等、イベント広場等

## 施工手順

- 1 準備工** 舗装面を十分に清掃する。下地がコンクリート舗装の場合は、目地にはマスキングテープを施す。
- 2 下吹き** 専用スプレーガンで、ムラなく厚みをつけて塗布する。
- 3 上吹き** 表面のパターンを考慮して塗布する。
- 4 トップコート** 上吹きの完全乾燥確認後、必要に応じてトップコートを塗布する。
- 5 養生** 20℃の場合で24時間養生する。 ※標準養生時間

