


中温化アスファルト (AR-eco)

一般名称 中温化アスファルト

混合物の製造温度を抑制した環境にやさしい中温化舗装用アスファルトバインダです。

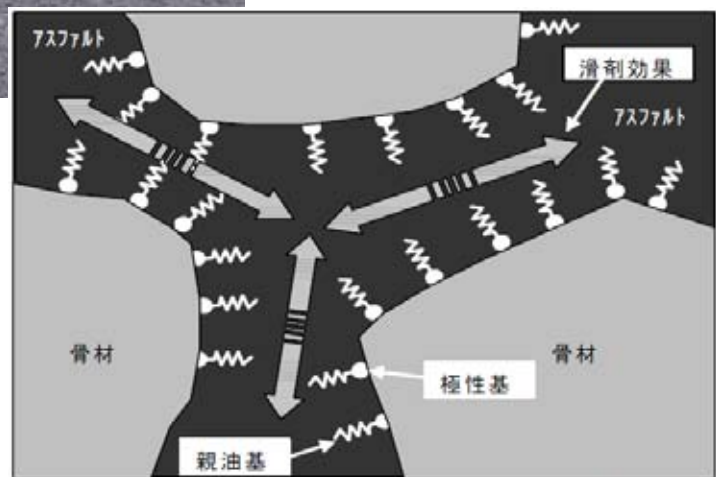

滑剤(界面活性剤)系のメカニズムの概念

概要

- アスファルトに滑剤系ワックスを添加し、通常のアスファルト混合物の製造温度よりも約 30°C低い温度で製造することで、CO₂ 発生量を約 15%削減することができます。
- 通常のアスファルトプラントで混合物を製造することができます。
- 早期交通開放ができます。

用途

- 車道、歩道、空港